

Minibar aus Paletten – Teil

1




Kurze Vorgeschichte zu unserem Projekt



Was ist die bessere Alternative, als alte Paletten zu entsorgen?
Sie upzucyclen und zwar zu einer Minibar. Genau das haben wir getan.

Im Folgenden zeigen wir dir, wie du auch so eine coole Minibar bauen kannst. Also bleib dran. 😊

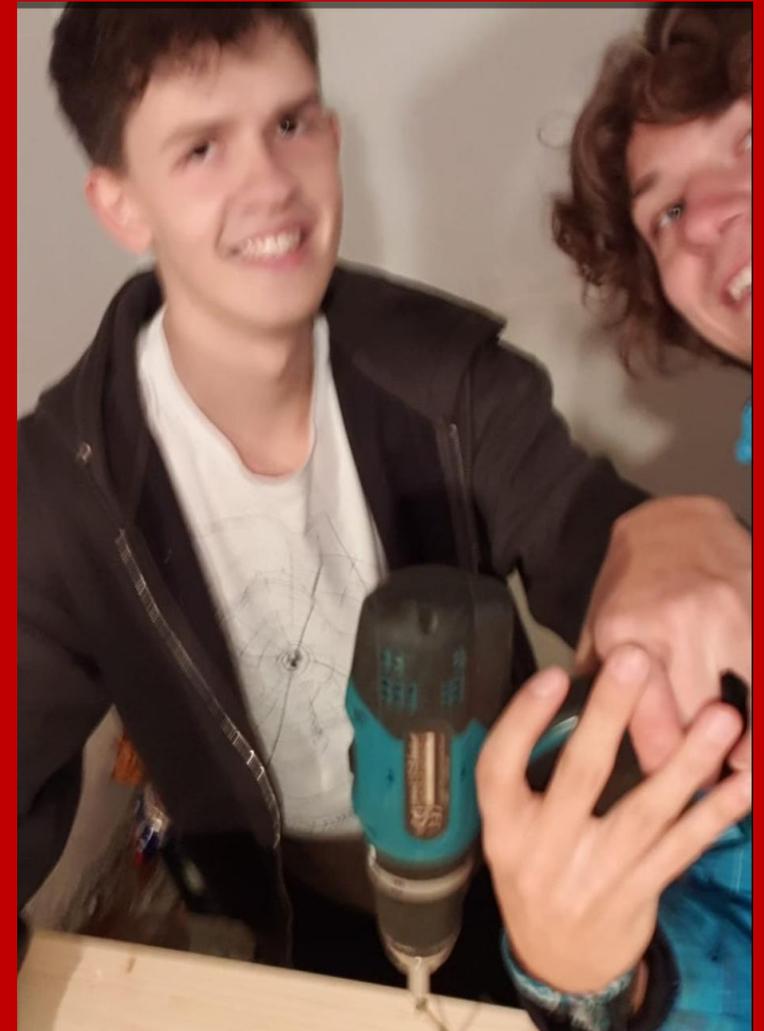

Materialien



- Um die Minibar bestmöglich umsetzen zu können, werden zunächst einige Materialien benötigt.
- Essentiell notwendig sind mindestens vier Europaletten und einige Bauhölzer. Außerdem werden eine hohe Anzahl an Schrauben, sowie ein Feuerwehrschauch benötigt. Dieser kann auch durch Scharniere ersetzt werden.
- Als Arbeitsmaschinen notwendig sind: Bohrmaschine, Akku-Schrauber, Stichsäge, Hammer, Meterstab und Bleistift.



Zerschneiden einer Palette



- Zunächst wird eine Palette vollständig zerschnitten in verschiedene einzelne Bretter, welche später für die Tür und Rückwand benötigt werden.
- Dabei musst du darauf achten, dass an einigen Stellen der Paletten Nägel eingebaut sind, welche du natürlich nicht zersägen darfst.
- Am besten eignet sich hierfür eine Stichsäge. Dieser Schritt darf nur von einem Erwachsenen ausgeführt werden.



Entfernen der Bretter der Rückseite



- Zunächst wird die Palette auf ihre Rückseite gelegt und die Bretter zwischen den Klötzen entfernt mit Hilfe einer Stichsäge. Dies darf nur von einem Erwachsenen ausgeführt werden.
- In dem nächsten Schritt werden mit Hilfe eines Nageleisens die kleinen Bretter über dem Klotz entfernt.
- Dieser Vorgang wird für zwei Paletten durchgeführt.



Grundkörper



- Nun wird aus den beiden Paletten der Grundkörper der Minibar gebildet.
- Zunächst ist ein Strich längs von der Mitte der einen Seite der Palette auf die andere Seite zu ziehen. Die Mitte ist bei exakt 40 cm.
- Danach schneidest du die Palette mit Hilfe der Stichsäge an der vorgezeichneten Stelle ab und erhältst zwei gleich große Hälften. Auch dieser Schritt darf nur von einem Erwachsenen ausgeführt werden.
- Dieses Vorgehen muss nun nach der gleichen Reihenfolge auch für die zweite Palette ausgeführt werden.



Ausrichtung der Paletten



- Die vier nun entstandenen Palettenhälften bilden den Grundkörper der Minibar.
- Jetzt kannst Du die Palettenhälften so anordnen, wie sie für dich optisch am besten aussehen oder am sinnvollsten sind.
- Beachte dabei, dass zwischen den zueinander schauenden Palettenhälften noch Türen und in der Mitte kleine Regale eingebaut werden.



Waschen der Paletten



- Als nächstes werden die Paletten gewaschen. Dazu nimmt man einen Eimer mit Wasser und eine Bürste und versucht mit Druck den Schmutz zu entfernen.
- Wichtig ist, dass die Klötze nicht zu intensiv gewaschen werden, da diese sich ansonsten mit Wasser vollsaugen.
- Sind alle vier Palettenhälften gründlich gesäubert, kannst Du sie zum Trocknen in die Garage oder in den Keller stellen. Das wird etwas dauern.

